

THIN  
design Karri Monni  
2004




# THIN

Nordica e rigorosa: la parte in legno sostiene armonicamente la sagoma del corpo, come una seconda pelle fine e sottile. Ma, quasi impercettibilmente, il legno si ispessisce nella parte centrale, la sua consistenza è appena svelata dalla luce: questa variazione di spessore fa sì che la sedia - pur rimanendo leggera visivamente - sia molto resistente. Un classico del contract.






THIN

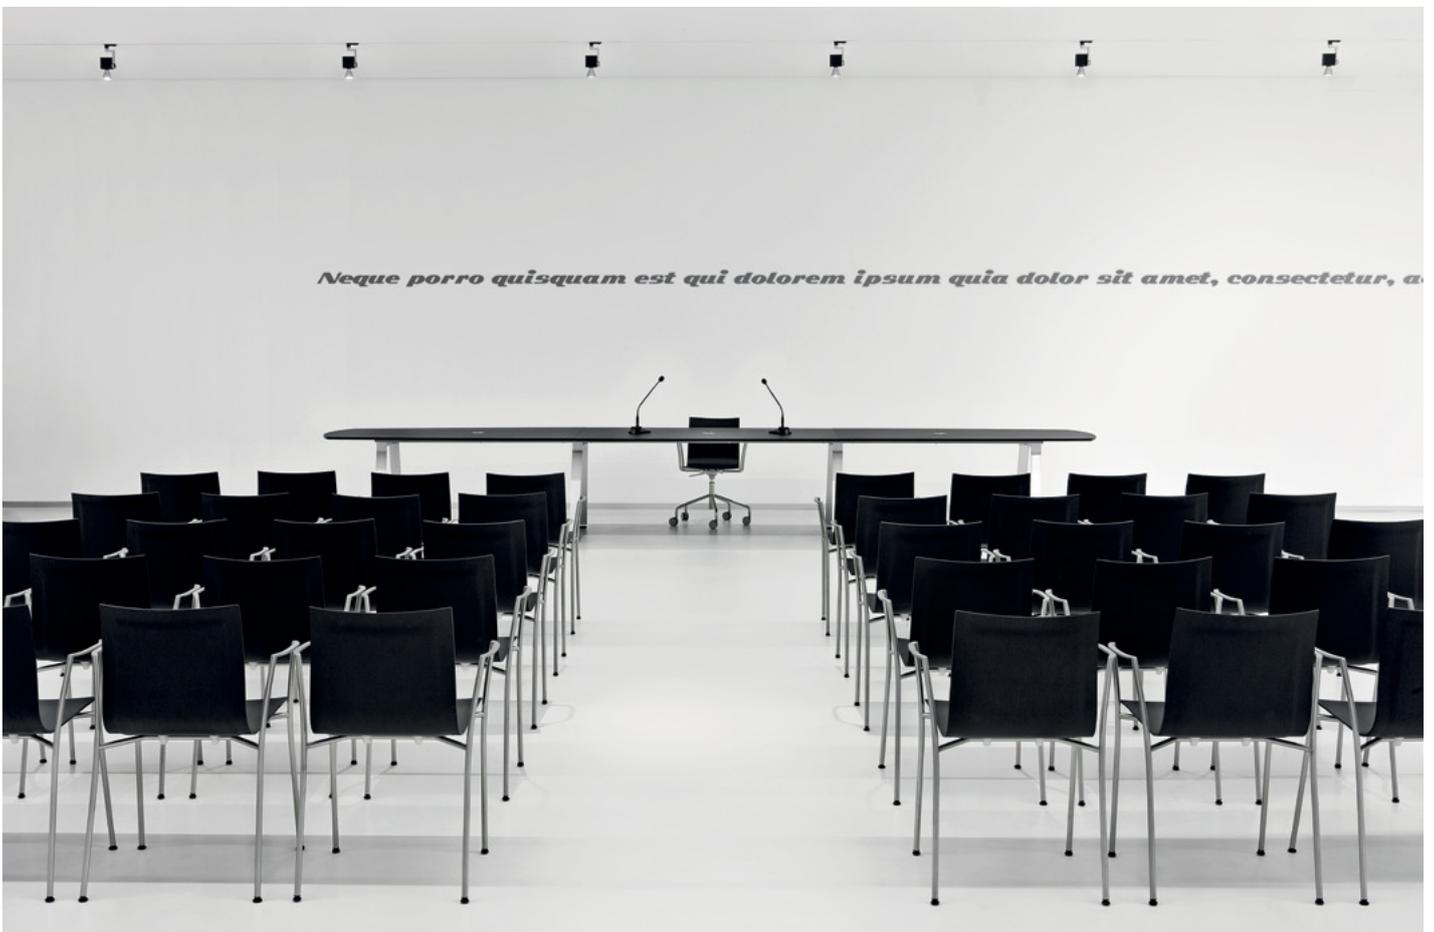

# THIN

design Karri Monni  
2004

Famiglia di sedute, con o senza braccioli, anche impilabili, con sedile in multistrati con spessore differenziato, abbinato a varie tipologie di telaio in acciaio inox Aisi 304 micropallinato: 4 gambe e slitta impilabili, base centrale regolabile in altezza con ruote. Scocca in varie finiture di legno o interamente rivestita in cuoio con cuciture a vista. È disponibile anche una sovra-scocca rivestita in tessuto o pelle. Si completa con lo sgabello girevole ad altezza regolabile, con telaio in acciaio inox Aisi 304 micropallinato e base rivestita in acciaio finitura "tela di lino".

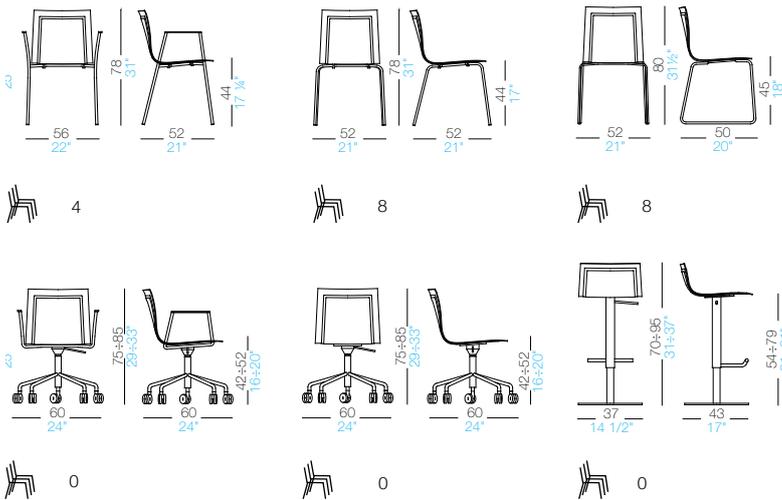

## Test

EN 1728/00 6,4 4

<p><b>struttura</b></p>  <p>acciaio inox micropallinato</p>	<p><b>scocca</b></p>  <p>rovere sbiancato</p>  <p>rovere noce scuro</p>  <p>nero poro aperto</p>  <p>laccato bianco</p>  <p>cuoio</p>	<p><b>rivestimento interno</b></p>  <p>pelle solo per sedia</p>  <p>tessuto: Hallingdal 65 18 colori</p>  <p>tessuto: Remix 2 12 colori</p>  <p>tessuto: Steelcut 10 colori</p>  <p>tessuto: Divina 9 colori</p>	<p><b>rivestimento esterno</b></p>  <p>tessuto: Cava 14 colori</p>  <p>tessuto: Esecra 6 colori</p>
---	--	---	---

consultare la cartella materiali per la gamma colori tessuti, pelli.

## uso e manutenzione

pulire tutte le parti in legno, cuoio, tessuto e metallo con un panno umido o con detergente liquido neutro diluito. Non usare prodotti a base alcolica, candeggina, solvente o prodotti abrasivi. Per sollevare e spostare il prodotto non afferrare solo il sedile, bensì afferrare saldamente la struttura. Il prodotto non deve essere sottoposto a carichi decentrati, è stato progettato per essere utilizzato in condizioni normali di appoggio (su 4 gambe o sulla base). L'azienda si solleva da ogni responsabilità per eventuali danni provocati su pavimenti delicati o teneri. Evitare l'uso improprio del prodotto: non salire sul prodotto coi piedi, nè sul poggiatesta o sui braccioli. In particolar modo evitare oscillazioni che potrebbero pregiudicare il funzionamento e la sicurezza dell'utente. Il legno ed il cuoio sono, per loro natura, facilmente danneggiabili, alcune piccole impurità e imperfezioni rientrano negli standard di qualità accettati. Non esporre alle intemperie, agli agenti atmosferici, nè a fonti di calore superiore a 40° C. I prodotti destinati a uso esterno subiscono comunque nel tempo l'azione degli agenti atmosferici. Eventuali alterazioni superficiali possono verificarsi a specifiche condizioni di esposizione di temperatura, umidità e salinità. Una corretta e frequente manutenzione e pulizia aumentano la durabilità del prodotto. Il prodotto, se esposto alla luce del sole, può essere soggetto a variazioni di colore. Interventi di manutenzione devono essere eseguiti da personale esperto. Smaltire l'imballo solo a completamento dell'assemblaggio, onde evitare lo smarrimento di eventuale ferramenta e componenti. Una volta dismesso, il prodotto od i suoi componenti vanno conferiti ai sistemi pubblici di smaltimento secondo quanto previsto dalla legislazione in vigore.